


## Tropical Difusão de Ar

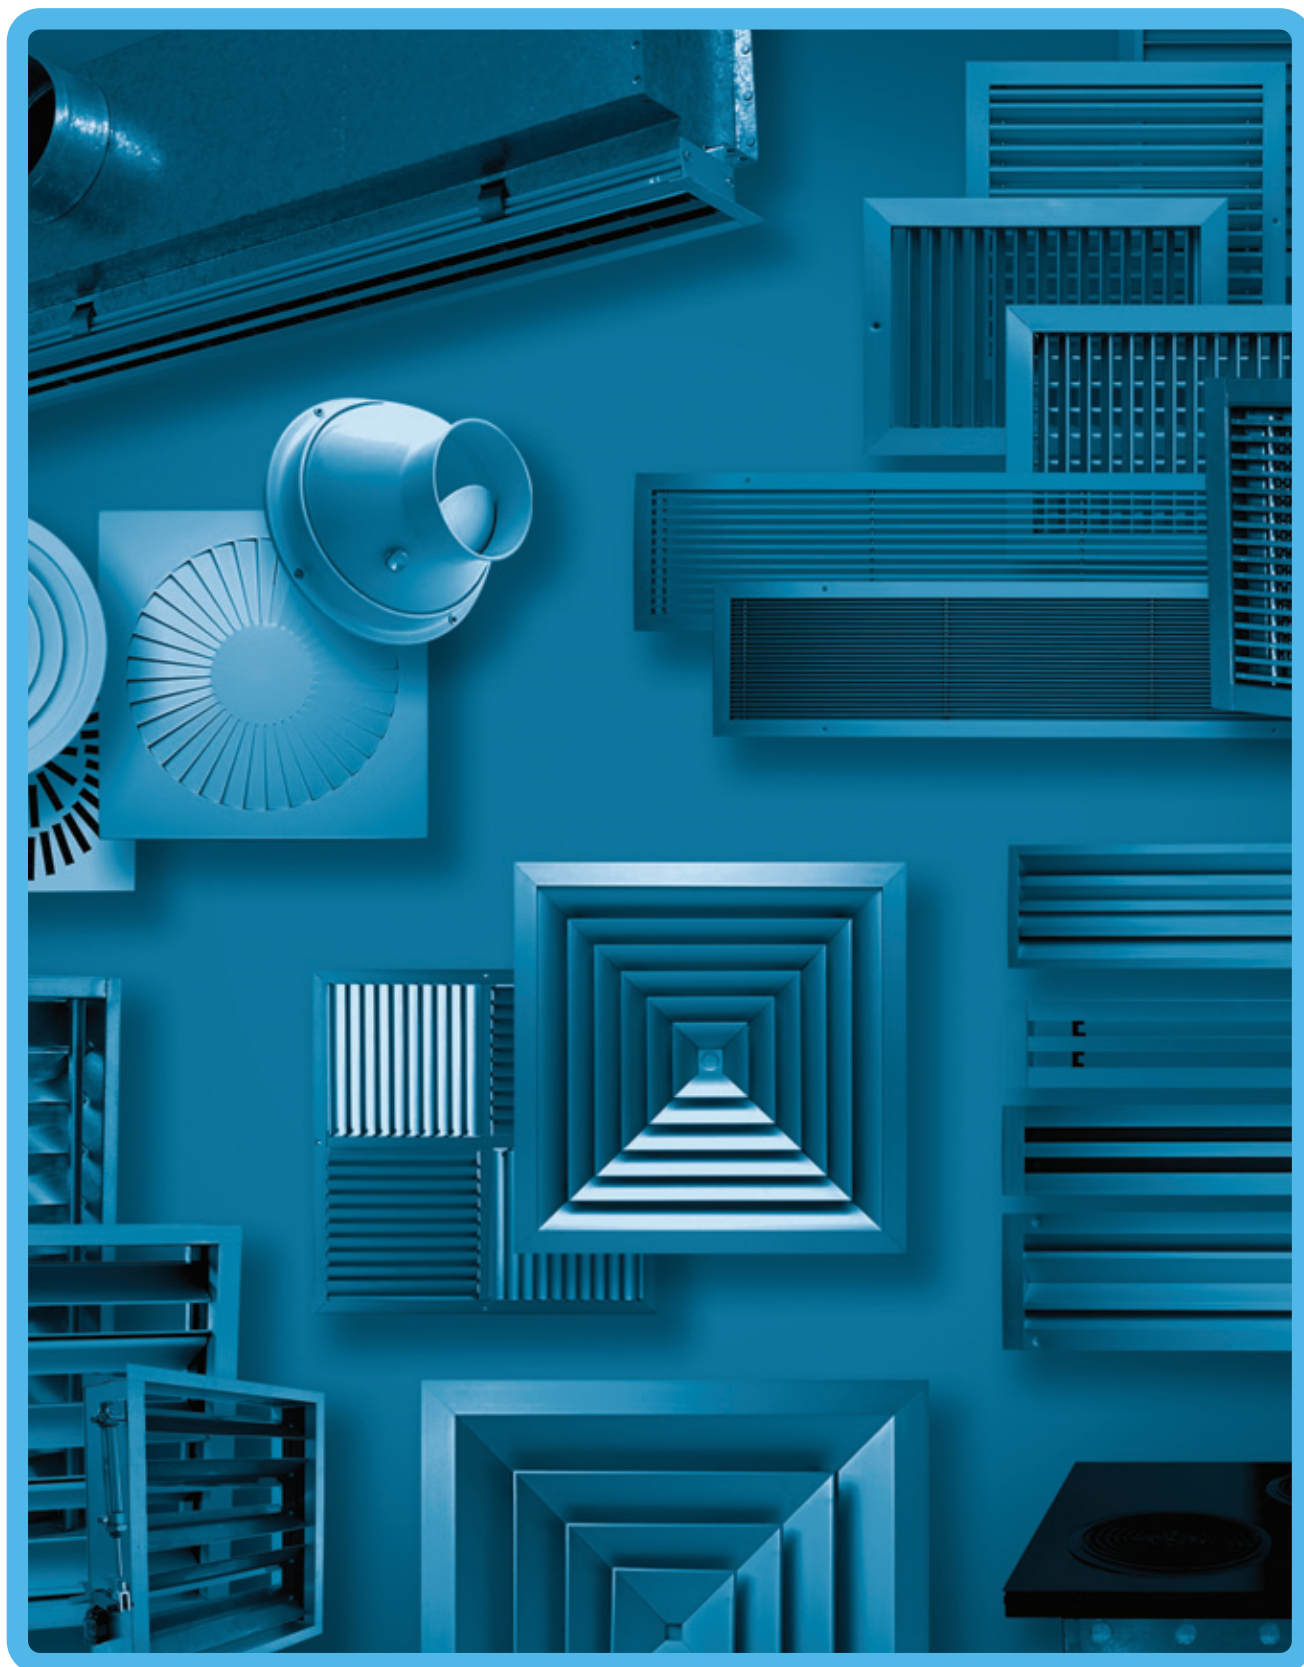

**TROPICAL**  
AR SOB CONTROLE

**Grelhas**

## RT Grelha Rotacore



Grelha com miolo removível que pode ser girada para obter 4 posições fixas de deflexão. Sendo assim, possuímos dois modelos distintos tipo RT-RG ou RTD-RG, podendo ser utilizadas para insuflamento ou retorno de ar. Rotacore é a única com linha artística das grelhas industrializadas para insuflamento ou retorno de ar condicionado. O miolo da grelha é removível e reversível. Totalmente construída em perfil de alumínio extrudado com aparência moderna, é apreciada pelos arquitetos para todos ambientes. São disponíveis muitas combinações, contudo as normalmente utilizadas são as retangulares estreitas.

### CONSTRUÇÃO

Perfis de moldura e de aletas em alumínio extrudado fosco natural RT-RG disponíveis com tipo de aleta 5° ou 15° de deflexão, horizontais fixas. RTD-RG com aletas horizontais 5° ou 15° de deflexão fixas na parte frontal e aletas verticais, ajustáveis individualmente na parte posterior. Disponíveis com registro para vazão de ar.

### ACABAMENTO

ESPECIAL (SOB CONSULTA): Anodizado em outros padrões conforme solicitado.

POSIÇÃO E GRAU DAS ALETAS



5° |



5° |



15° |




15° |

## RT Grelha Rotacore

### Dimensão Padronizada

LARGURA (mm)	ALTURA (mm)						
200	100	150	200	-	-	-	-
250	100	150	200	250	-	-	-
300	100	150	200	250	300	-	-
350	100	150	200	250	300	-	-
400	100	150	200	250	300	400	-
450	100	150	200	250	300	-	-
500	100	150	200	250	300	400	500
600	100	150	200	250	300	400	500
750	100	150	200	250	300	400	500
900	100	150	200	250	300	-	-
1000	100	150	200	250	300	400	500
1200	100	150	200	250	300	400	500

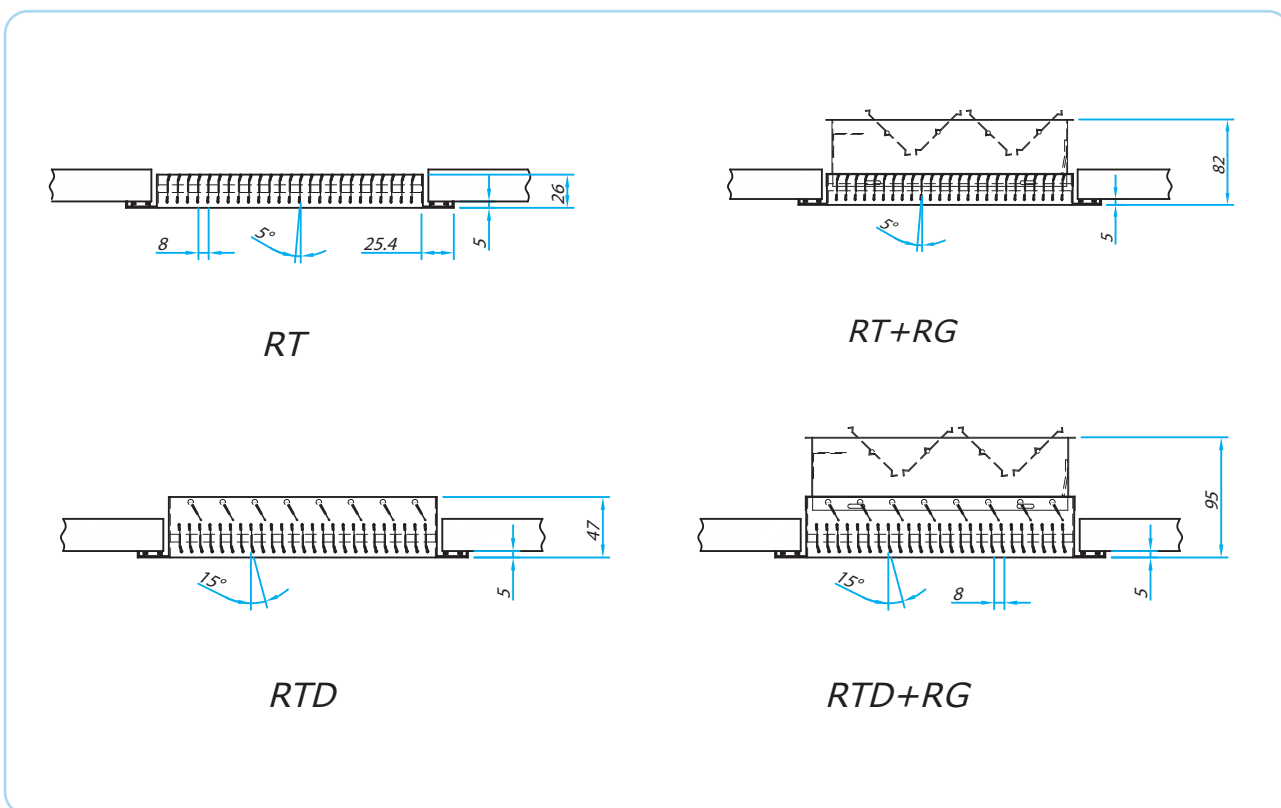

FUROS DE FIXAÇÃO EXTERNA: Ø 4MM.



## RT Grelha Rotacore

### Códigos para pedido

RT - D - 600x300 - RG

Modelo de Grelha      Dupla Deflexão      Dimensões Nominais (mm)      ACESSÓRIOS RG

Registro de Lâminas Opostas  
DE = Defletor Equalizador  
CE = Captor Equalizador